


Kruhové matice MN 1804K s integrovanou poistkou

Materiál: Steel 42CrMo4, black oxide finish.

Reusable shaft nut like DIN 1804, but with integrated locking device. The threaded locking device does not cause any damage. It is pressed against the shaft thread with a locking screw and thus prevents the nut from turning. By this, a lockwasher and a keyway on the shaft are not required. The stepped face with $\varnothing d_3$ shall be used as the bearing face.

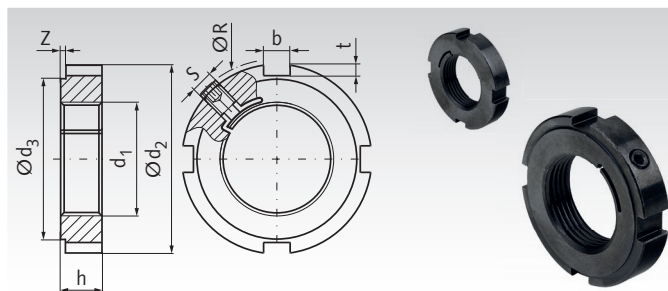

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 65261200K, Poistná matic MN 1804K, M12x1,5

Produkt č.	Závit d ₁ mm	d ₂ mm	d ₃ mm	R mm	h ^{h14} mm	b mm	t mm	z mm	Počet drážok	S ISO 4028	Hmot. g
652 612 00K	M12 x 1,5	28	23	30,5	6	5	2	0,5	4	M4 x 8	20
652 614 00K	M14 x 1,5	30	25	32,5	7	5	2	0,5	4	M4 x 8	26
652 616 00K	M16 x 1,5	32	27	34,5	7	5	2	0,5	4	M5 x 8	30
652 618 00K	M18 x 1,5	34	28	36,5	8	6	2,5	0,5	4	M5 x 8	36
652 620 00K	M20 x 1,5	36	30	38,5	8	6	2,5	0,5	4	M5 x 8	40
652 622 00K	M22 x 1,5	40	34	40,5	9	6	2,5	0,5	4	M5 x 8	54
652 624 00K	M24 x 1,5	42	36	42,5	9	6	2,5	0,5	4	M5 x 8	60
652 628 00K	M28 x 1,5	50	43	50,5	10	7	3	0,5	4	M5 x 10	96
652 630 00K	M30 x 1,5	50	43	52,5	10	7	3	0,5	4	M5 x 10	88
652 632 00K	M32 x 1,5	52	45	54,5	11	7	3	0,5	4	M6 x 10	103
652 635 00K	M35 x 1,5	55	48	57,5	11	7	3	0,5	4	M6 x 10	112
652 638 00K	M38 x 1,5	58	50	60,5	11	8	3,5	0,5	4	M6 x 10	117
652 640 00K	M40 x 1,5	62	54	62,5	12	8	3,5	0,5	4	M8 x 10*	150
652 642 00K	M42 x 1,5	62	54	64,5	12	8	3,5	0,5	4	M8 x 10	140
652 645 00K	M45 x 1,5	68	60	68	12	8	3,5	0,5	6	M8 x 10	172
652 648 00K	M48 x 1,5	75	67	75	13	8	3,5	0,5	6	M8 x 10	240
652 650 00K	M50 x 1,5	75	67	75	13	8	3,5	0,5	6	M8 x 10	226
652 652 00K	M52 x 1,5	80	70	80	13	10	4	0,5	6	M8 x 10	261
652 655 00K	M55 x 1,5	80	70	80	13	10	4	0,5	6	M8 x 10	238
652 660 00K	M60 x 1,5	90	80	90	13	10	4	0,5	6	M8 x 12	324
652 665 00K	M65 x 1,5	95	85	95	14	10	4	0,5	6	M8 x 12	374
652 668 00K	M68 x 1,5	100	90	100	14	10	4	0,5	6	M8 x 12	422
652 680 00K	M80 x 2	115	105	115	16	10	4	1	6	M10 x 16	547

Poznámka

Kontaktná plocha je plochá s priemerom d₃, na ľavej strane výkresu. Tento povrch je vyrobený s presnosťou hádzania IT6 pred drážkovaním. Po drážkovaní sa môže presnosť v dôsledku napätia vnútri materiálu líšiť. Dodržte montážny návod na pravej strane. Matica nie je vyvážená.

Montáž

Montáž je jednoduchá, avšak je potrebné dodržať nasledovné: Trochu povolte upínaciu skrutku. Otočte maticu takmer do jej koncovej polohy. Zľahka utiahnite upínaciu skrutku, aby ste odstránili vôľu medzi závitom matice a závitom hriadeľa. Tým sa hádzanie zmierni. Otočte maticu do konečnej polohy a utiahnite skrutku.

* ISO 4028 with short dog point.