

MAE 6233.3 Púzdra, Dizajn J ISO 2795 (DIN 1850-3) vyrobené zo spekaného bronzu


Materiál: Spekaný bronz podobný SINT A50.

Samomazná, olejom impregnovaná ložisková vložka na radiálne a výkyvné ložiskové uloženie hriadeľov. Sférický tvar umožňuje otočný pohyb v skriní zákazníka. Hriadeľ sa otáča vo vývrte.

Hrany skosené na 45°, podľa výberu výrobcu.

Tolerancia súosovosti IT9.

žiadny údaj týkajúci sa drsnosti povrchu podľa DIN 3141 nemôže byť daný kvôli poréznej štruktúre spekaného kovu.

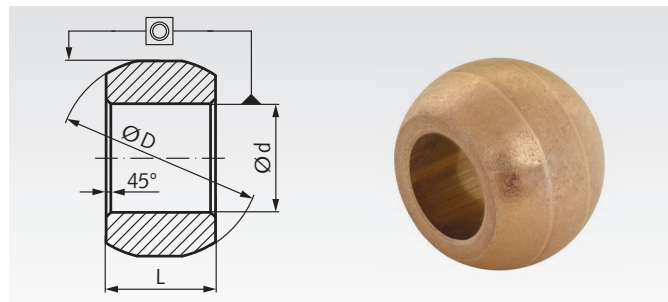

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. MAE 6233.3-4-10-8,
Guľové ložiskové púzdro, 4x10x8 mm

Produkt č.	d ^{H7} mm	D ^{±0,05} mm	L ^{±0,15} mm	T* Nm	Hmotnosť g
MAE 6233.3-4-10-8	4	10	8	0,14 - 0,18	2,60
MAE 6233.3-5-12-9	5	12	9	0,18 - 0,28	4,29
MAE 6233.3-6-14-11	6	14	11	0,27 - 0,4	6,82
MAE 6233.3-7-16-12	7	16	12	0,35 - 0,6	9,89
MAE 6233.3-8-18-13	8	18	13	0,42 - 0,7	13,72
MAE 6233.3-9-20-14,5	9	20	14,5	0,5 - 0,8	18,71
MAE 6233.3-10-22-16	10	22	16	0,7 - 0,9	24,77
MAE 6233.3-12-23-16	12	23	16	0,85 - 1,2	24,85

* Odporúčaná zádržný moment v puzdre na strane zákazníka.

Technický údaj

Tlak na povrch: max. 10 N/mm², závisí od rýchlosti a priemeru.

Maximálna záťaž: P*V = 1,8 MPA*m/s

Hustota: 6,4 – 6,8 g/cm³.

Radiálna medza pevnosti: min. 140 N/mm².

Tvrdosť: 35 HB.

Poréznosť: 20-25 %, plnené olejom. Množstvo oleja 19%.

Typ oleja: Mineral oil ISO VG 68.

Teplotný rozsah: -20°C až +120°C.