

MAE 6234.2 Prírubové púzdra Verzia V ISO 2795 (DIN 1850-3) vyrobené zo spekaného železa pre klzné ložiská

Materiál: Spekaná oceľ podobná SINT A10

Samomazné, nasiaknuté olejom, pripravené na montáž a kalibrované.
Po nalisovaní na pevné teleso ložiska s montážnym otvorom H7,
tieto ložiská majú diery v tolerancii H7.


Hrany skosené na 45°, podľa výberu výrobcu.

žiadny údaj týkajúci sa drsnosti povrchu podľa DIN 3141 nemôže
byť daný kvôli poréznej štruktúre spekaného kovu.

Rozmer r: pre diery 3 - 8 mm = 0,3 mm,

diery 9 - 22 mm = 0,6 mm, diery 25 - 60 mm = 0,8 mm

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. MAE 6234.2-3-6-4,
Prírubové bronzové púzdro, 3x6x4x9 mm

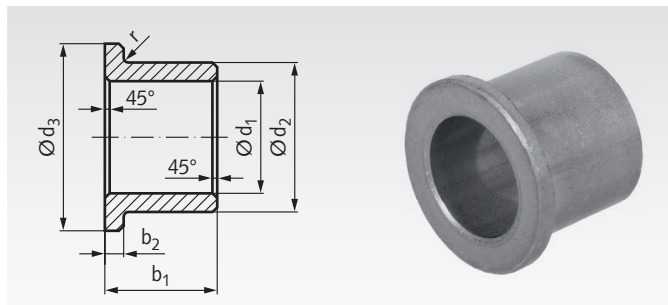

Produkt č.	d ₁ ^{G8} mm	d ₂ ^{S8} mm	d ₃ ^{js13} mm	b ₁ ^{js13} mm	b ₂ ^{js14} mm	Hmotnosť g
MAE 6234.2-3-6-4	3	6	9	4	1,5	0,85
MAE 6234.2-6-10-6	6	10	14	6	2	2,76
MAE 6234.2-6-10-10	6	10	14	10	2	3,93
MAE 6234.2-6-10-16	6	10	14	16	2	5,67
MAE 6234.2-8-12-8	8	12	16	8	2	4,09
MAE 6234.2-8-12-12	8	12	16	12	2	5,55
MAE 6234.2-8-12-16	8	12	16	16	2	7,01
MAE 6234.2-10-13-10	10	13	16	10	1,5	3,83
MAE 6234.2-10-13-16	10	13	16	16	1,5	5,03
MAE 6234.2-10-15-10	10	15	20	10	2,5	8,00
MAE 6234.2-10-15-16	10	15	20	16	2,5	11,41
MAE 6234.2-10-15-20	10	15	20	20	2,5	13,69
MAE 6234.2-12-15-12	12	15	18	12	1,5	5,21
MAE 6234.2-12-15-16	12	15	18	16	1,5	6,68
MAE 6234.2-12-15-20	12	15	18	20	1,5	8,16
MAE 6234.2-12-17-12	12	17	22	12	2,5	10,49
MAE 6234.2-12-17-16	12	17	22	16	2,5	13,13
MAE 6234.2-14-18-14	14	18	22	14	2	9,85
MAE 6234.2-14-18-18	14	18	22	18	2	12,18
MAE 6234.2-14-18-22	14	18	22	22	2	14,41
MAE 6234.2-16-20-16	16	20	24	16	2	12,35
MAE 6234.2-16-20-20	16	20	24	20	2	14,97
MAE 6234.2-16-22-16	16	22	28	16	3	21,35
MAE 6234.2-16-22-20	16	22	28	20	3	25,51
MAE 6234.2-16-22-25	16	22	28	25	3	30,70
MAE 6234.2-18-24-18	18	24	30	18	3	25,78

Produkt č.	d ₁ ^{G8} mm	d ₂ ^{S8} mm	d ₃ ^{js13} mm	b ₁ ^{js13} mm	b ₂ ^{js14} mm	Hmotnosť g
MAE 6234.2-18-24-22	18	24	30	22	3	30,37
MAE 6234.2-20-24-16	20	24	28	16	2	15,02
MAE 6234.2-20-24-20	20	24	28	20	2	18,22
MAE 6234.2-20-24-25	20	24	28	25	2	22,23
MAE 6234.2-20-26-16	20	26	32	16	3	25,61
MAE 6234.2-20-26-20	20	26	32	20	3	30,64
MAE 6234.2-20-26-25	20	26	32	25	3	36,92
MAE 6234.2-22-29-18	22	29	36	18	3,5	37,65
MAE 6234.2-22-29-22	22	29	36	22	3,5	44,15
MAE 6234.2-22-29-28	22	29	36	28	3,5	53,91
MAE 6234.2-22-29-36	22	29	36	36	3,5	66,92
MAE 6234.2-25-30-20	25	30	35	20	2,5	29,33
MAE 6234.2-25-30-32	25	30	35	32	2,5	44,36
MAE 6234.2-25-32-25	25	32	39	25	3,5	54,59
MAE 6234.2-25-32-32	25	32	39	32	3,5	67,31
MAE 6234.2-30-38-30	30	38	46	30	4	88,48
MAE 6234.2-32-40-20	32	40	48	20	4	67,29
MAE 6234.2-32-40-32	32	40	48	32	4	98,77
MAE 6234.2-36-45-22	36	45	54	22	4,5	94,15
MAE 6234.2-36-45-36	36	45	54	36	4,5	140,6
MAE 6234.2-40-50-25	40	50	60	25	5	131,4
MAE 6234.2-40-50-32	40	50	60	32	5	160,1
MAE 6234.2-40-50-40	40	50	60	40	5	233,9
MAE 6234.2-50-60-50	50	60	70	50	5	284,7
MAE 6234.2-60-70-60	60	70	80	60	5	394,8

Technický údaj

Tlak na povrch: max. 8 N/mm², závisí od rýchlosti a priemeru.

Maximálna záťaž: P*V = 1,8 MPA*m/s

Hustota: 5,6 – 6,0 g/cm³.

Radiálna medza pevnosti: min. 160 N/mm².

Tvrdosť: 40 HB.

Poréznosť: 20-25 %, plnené olejom. Množstvo oleja 19%.

Typ oleja: Mineral oil ISO VG 68.

Teplotný rozsah: -20°C až +120°C.