


Presné čelné ozubené kolesá vyrobené z ocele 16MnCr5, kalené s brúsenými bokmi zubov

Kvalita zubov 7e25.
Uhol profilu 20°.
Povrchovo kalené HRC 58± 2.
Pero-drážky podľa DIN 6885/1, Tol. P9.
Zuby, otvory a povrch boku sú brúsené.
Poloha drážky bez ohľadu na ozubenie.

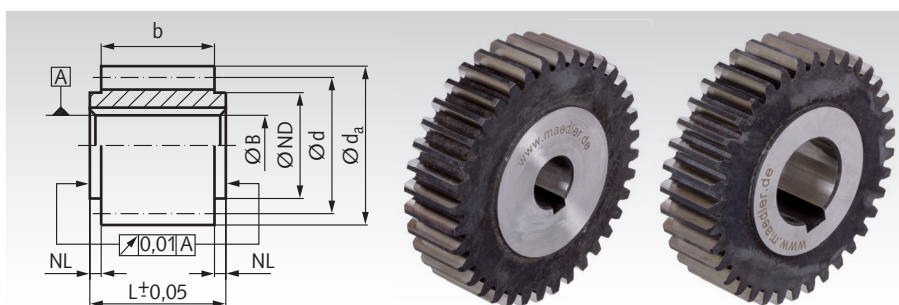

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č.
24381200, čelné ozubené koleso, ocel 16MnCr5
Modul 3, 12 zubov, brúsené

Modul 3 šířka zubov b = 25 mm, různé velikosti otvorů

Produkt č.	Počet zubů	b mm	d _a ^{-0,1} mm	d mm	NL mm	ND mm	L±0,05 mm	BH6 mm	prel. MT* Nm	Hmot. g
243 812 00	12	25	42	36	1,5/1,5	25	28	12	90	183
243 812 15	12	25	42	36	1,5/1,5	25	28	15	90	169
243 815 00	15	25	51	45	1,5/1,5	35	28	12	130	305
243 815 15	15	25	51	45	1,5/1,5	35	28	15	130	284
243 815 20	15	25	51	45	1,5/1,5	35	28	20	130	261
243 818 00	18	25	60	54	1,5/1,5	40	28	15	167	434
243 818 20	18	25	60	54	1,5/1,5	40	28	20	167	402
243 820 00	20	25	66	60	1,5/1,5	45	28	15	220	550
243 820 20	20	25	66	60	1,5/1,5	45	28	20	220	510
243 820 25	20	25	66	60	1,5/1,5	45	28	25	220	477
243 824 00	24	25	78	72	1,5/1,5	50	28	15	336	780
243 824 20	24	25	78	72	1,5/1,5	50	28	20	336	763
243 824 25	24	25	78	72	1,5/1,5	50	28	25	336	727
243 824 35	24	25	78	72	1,5/1,5	50	28	35	336	624
243 825 00	25	25	81	75	1,5/1,5	50	28	25	371	792
243 825 30	25	25	81	75	1,5/1,5	50	28	30	371	743
243 825 35	25	25	81	75	1,5/1,5	50	28	35	371	688
243 830 00	30	25	96	90	1,5/1,5	50	28	20	463	1220
243 830 25	30	25	96	90	1,5/1,5	50	28	25	463	1171
243 830 30	30	25	96	90	1,5/1,5	50	28	30	463	1124
243 830 35	30	25	96	90	1,5/1,5	50	28	35	463	1068
243 836 00	36	25	114	108	1,5/1,5	60	28	20	575	1762
243 836 30	36	25	114	108	1,5/1,5	60	28	30	575	1688
243 836 35	36	25	114	108	1,5/1,5	60	28	35	575	1632
243 840 00	40	25	126	120	1,5/1,5	70	28	20	650	2250
243 840 30	40	25	126	120	1,5/1,5	70	28	30	650	2140
243 840 35	40	25	126	120	1,5/1,5	70	28	35	650	2073
243 840 40	40	25	126	120	1,5/1,5	70	28	40	650	2008
243 848 00	48	25	150	144	1,5/1,5	80	28	20	795	3208
243 848 35	48	25	150	144	1,5/1,5	80	28	35	795	3066
243 848 45	48	25	150	144	1,5/1,5	80	28	45	795	2928
243 850 00	50	25	156	150	1,5/1,5	80	28	20	830	3500
243 850 35	50	25	156	150	1,5/1,5	80	28	35	830	3355
243 850 45	50	25	156	150	1,5/1,5	80	28	45	830	3197
243 860 00	60	25	186	180	1,5/1,5	90	28	25	1060	4972
243 860 35	60	25	186	180	1,5/1,5	90	28	35	1060	4875
243 860 45	60	25	186	180	1,5/1,5	90	28	45	1060	4737

* Základ výpočtov na strane 235.
Hodnoty krútiacich síl daných v pre čelné
vztahujúca sa iba na zuby, bez ohľadu na
priemer hriadeľa alebo veľkosť pera.

**Presné ozubené
hrebene na
strane 308**

